



### Cabina audiometrica Mini Sound Shelter

- la cabina più venduta in Europa
- conforme alla norma UNI EN ISO 8253-1: 2010
- fornita in monoblocco o in kit di montaggio
- dotata di ruote per una massima mobilità
- porta con apertura a destra o a sinistra
- provvista di luce LED e dotata di sistema di ventilazione silenzioso di serie
- prodotto conforme alle norme ISO 9001/14001

## Mini Cabina Audiometrica

E' la più piccola cabina audiometrica prodotta da IAC, un'ottima soluzione per lo screening dell'udito.

La cabina audiometrica Mini Sound Shelter consente di effettuare lo screening dell'udito in condizioni ambientali acustiche eccellenti, in conformità con la norma UNI EN ISO 8253-1 : 2010. Il suo design compatto le permette di passare facilmente attraverso porte di dimensioni standard e le ruote piroettanti, di cui dispone, la rende mobile. Dotata di serie di sistema di ventilazione silenzioso, luce interna, seduta, mensola e pannello prese per la connessione dell'audiometro, è pronta all'uso in pochi minuti.

## Dimensioni

|                           | L (mm) | L (mm) | H (mm) |
|---------------------------|--------|--------|--------|
| <b>Dimensioni esterne</b> | 710    | 981    | 1943   |
| <b>Dimensioni interne</b> | 604    | 860    | 1680   |

Peso: 250kg netto, 265kg peso con imballo.

## Costruzione

Pannelli Noishield® spessore 53 mm – struttura esterna in lamiera verniciata e struttura interna in lamiera microforata verniciata.

## Porta


Modello Noise-Lock® in dimensioni utili larghezza 604 mm e altezza 1680 mm. Guarnizioni magnetiche sono montate sull'interno perimetro della porta per una sicurezza totale ed un perfetto controllo acustico.

## Zona vetrata-finestra

Doppio vetro di sicurezza fissato su una cornice in alluminio, in dimensioni altezza 750 mm, larghezza 600 mm.

## Pannello prese audiometro

Completamente pre-assemblato, a filo della parete verticale. Dispone di 9 prese jack da 6mm e porta USB.

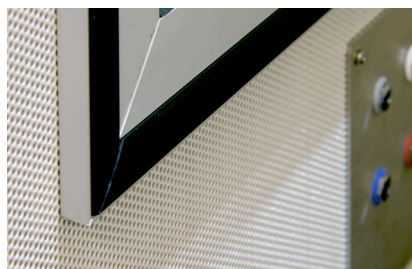

## Dati acustici

| Frequenze di Centro Banda, Hz                   | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|-------------------------------------------------|----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| Livello sonoro esterno, SPL <sub>max</sub> (dB) | 55 | 51  | 50  | 57  | 72   | 75   | 81   | 73   |

Livello sonoro massimo tollerabile: la cabina Mini Sound Shelter risulta essere appropriata e conforme alla norma UNI EN ISO 8253-1 : 2010\* (audiometria per via aerea) se i livelli sonori misurati nel locale in cui viene installata sono inferiori a quanto sopra indicato (cuffie auricolari indossate)

\* la ISO 8253-1 : 2010 sostituisce e aggiorna la EN 26189/ISO 6189/BS 6655, ritirate.

## Ventilazione

Pannello posizionato a soffitto con TranquilAire® a 12V, sistema silenzioso di ventilazione forzata.

## Illuminazione

Punto luce composto da LED a soffitto a 12V.

## Mensola (esterna)

Mensola pieghevole per audiometro, lunga 680 mm e profonda 450 mm.



## Seduta (interna)

Seduta ergonomica profonda 450 mm, colore nero.

## Impianto elettrico

E' previsto un cavo di lunghezza 3000 mm completo di trasformatore a 12V per la connessione all'impianto elettrico.

## Pavimento

Pavimento ricoperto da moquette in colore nero.

## Colore

Colorazione bianco RAL 9010 interna ed esterna.

## Installazione

La cabina può essere fornita in monoblocco e pronta per l'utilizzo, oppure in kit di montaggio.

## Optional

(Costo aggiuntivo)

- a. Isolatori da vibrazioni
- b. Personalizzazione pannello prese
- c. Colore personalizzabile interno ed esterno

### Head Office



#### IAC UK Ltd

IAC House, Moorside Road,  
Winchester, Hampshire SO23 7US

**T** +44 (0) 1962 873 000  
**F** +44 (0) 1962 873 111  
**E** info@iac.co.uk

### IAC International Offices



#### IAC Colpro Pty Ltd

**T** +61 (0) 2 8781 0400  
**E** info@colpro.com.au



#### IAC China Ltd

**T** +86 (0) 755 8366 2715  
**E** info@iac-china.com



#### IAC Nordic A/S

**T** +45 36 77 88 00  
**E** mail@iac-nordic.dk



#### IAC Boët Stopson SAS

**T** +33 (0) 3 20 05 88 88  
**E** info@boet-stopson.com



#### IAC GmbH

**T** +49 (0) 2163 99910  
**E** info@iac-gmbh.de



#### IAC Agent - Marvin Acustica

**T** +39 04 45 575 669  
**E** audiometric@marvinacustica.it



#### IAC Stopson Española SA

**T** +34 (0) 9 33 21 66 84  
**E** stopson@stopson.com



#### IAC America Inc

**T** +1 (718) 931 8000  
**E** info@industrialacoustics.com